


## Características gerais

- Os ventiladores TH são uma parte fundamental dos sistemas de ventilação forçada. Com características construtivas semelhantes, possuem atributos diferenciados que permitem adaptar-se perfeitamente às necessidades particulares de cada instalação.
- Múltiplos níveis de fluxo de ar, diferentes medidas (comprimento e altura), bem como possibilidade de configurar os sistemas de ventilação em quantidades de 1 a 4 ventiladores, dependendo da combinação dos fatores acima mencionados.

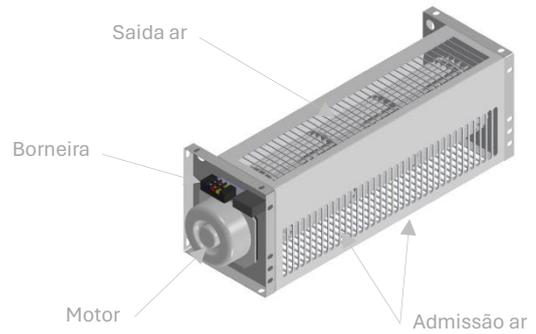

## Vantagens dos ventiladores TH

- ✓ Fabricado inteiramente em aço inox e alumínio, evitando assim qualquer possibilidade de ferrugem.
- ✓ Com rolamentos e buchas metálicas, garantindo assim o correto funcionamento e prolongando a vida útil.
- ✓ Excelente relação fluxo de ar/potência do motor; ao contrário de outros ventiladores, o usuário obtém fluxo de ar igual com consumo de energia substancialmente menor; isso se deve tanto à engenharia que cada ventilador possui quanto à qualidade dos motores. Como resultado, obtém-se: a) economia de energia (50% aprox.); b) mais um passo rumo à sustentabilidade ambiental, de acordo com o Sistema de Gestão Ambiental implementado na TH e transferido para os seus clientes.
- ✓ Um (1) ano de garantia, assumindo uma operação média diária de 6 horas (total de 2.200 horas por ano)
- ✓ Capacidade de resposta imediata em caso de eventual avaria. Substituição/fornecimento de equipamentos no dia, tendo sempre estoque de segurança em todos os modelos.
- ✓ Funcionam como parte de um sistema de ventilação forçada onde cada equipamento, peça ou elemento foi desenvolvido/fabricado pela Thermtronic Global, no escopo do Sistema de Gestão da Qualidade certificado pela ISO 9001:2015.

	DESCRIÇÃO	LADO	FLUXO DE AR	POTÊNCIA	CORRENTE	RUÍDO	PRESSÃO
			[m3/h]	[W]	[A]	[db]	[Pa]
VENTILADORES - TH400	<b>TH400-A-580</b> cod. TH: 300958	A	580	40	0,20	53	23
	<b>TH400-B-580</b> cod. TH: 300959	B					
	<b>TH400-A-850</b> cod. TH: 300960	A	850	40	0,20	53	23
	<b>TH400-B-850</b> cod. TH: 300961	B					
	<b>TH400-A-1300</b> cod. TH: 300112	A	1300	80	0,65	57	30
	<b>TH400-B-1300</b> cod. TH: 300113	B					
	<b>TH400-A-1400</b> cod. TH: 300954	A	1400	40	0,20	53	22
	<b>TH400-B-1400</b> cod. TH: 300955	B					
	<b>TH400-A-1800</b> cod. TH: 300937	A	1800	120	0,50	59	30
	<b>TH400-B-1800</b> cod. TH: 300938	B					
	<b>TH400-A-2000</b> cod. TH: 300101	A	2000	120	0,65	55	32
	<b>TH400-B-2000</b> cod. TH: 300102	B					

\*Para todos os modelos - TENSÃO: 220 V - FREQUÊNCIA: 50/60 Hz - RPM: 1.400

